



Cost-Effective系列 全自動老化測試生產線


高功率IC、電源 / 記憶體模組、主機板適用



TSH SMART



掌握儲能關鍵 · 驅動智能未來

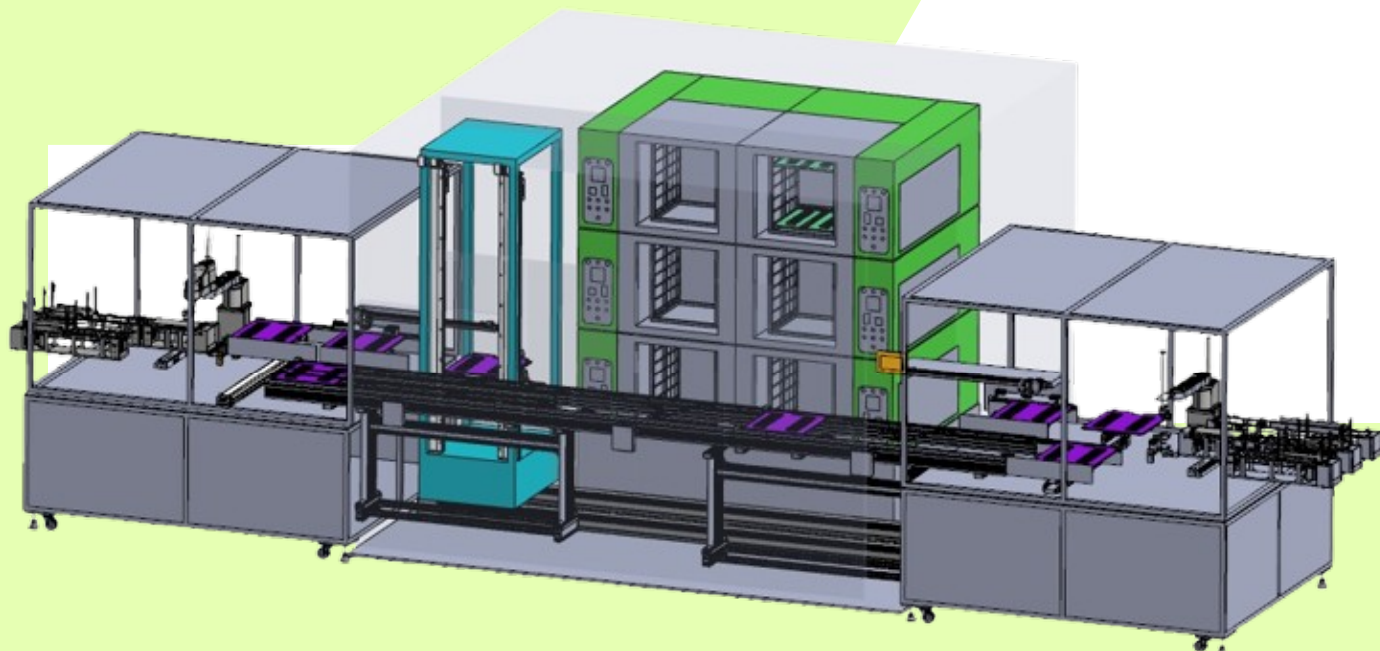

☆ 產品特色

1. 設備流程：

入料(機械手臂)→電性測試(選配)→通電老化→出料(機械手臂)。

2. 機械手搭配視覺CCD，產品方向辨識定位、掃描Barcode、上料/下料皆全自動運行，人力需求低且稼動率高。

3. 測試板Burn-in Board可依製程客製，搭配老化爐多區域溫度獨立控制，以及老化治具盤迴流設計，生產品質穩定可靠。

4. 生產數據即時監控，可上傳戰情MES提供查詢、追溯、分析及決策。

NO.	項目	說明
1	適用產品	高功率IC、電源 / 記憶體模組、主機板等
2	入料 / 出料方式	料匣 / Tray盤 / 其他客規指定
3	烤箱溫度 / 循環方式	80°C ~ 120°C ± 1.5% / 風冷循環
4	控制系統	IPC + 彩色人機介面
5	尺寸(mm)	9500(L) x 3700(W) x 2800(H)
6	電力 / 氣源	3相 AC220V ; 3相 AC380V / 5Kg/cm ²



世宏智能科技股份有限公司
TSH Smart Tech. Co., LTD.

地址：桃園市龜山區頂湖路32號
電話：886-3-318-2578
網址：www.tsh-smart.com